



STRONGHOLD

**СТЕНОВОЕ
ПОКРЫТИЕ
ПМО SPC
Novita Wall**

размер
1200x600x2,5 мм



Уникальное видение от бренда Stronghold!

Расширяя возможности прямой печати Digital Print, при которой рисунок наносится на основание полимера SPC и покрывается несколькими слоями прочного лака, предлагаем комплексное решение для Вашего индивидуального интерьера!

Стеновое покрытие ПМО SPC Novita Wall может быть дополнено декоративным рисунком или напольным покрытием SPC толщиной 4,2 мм в тон Вашего основного декора.

ПМО на основе композитного материала Novita Wall

Инструкция по применению



Панели Novita Wall предназначены для внутренней отделки зданий и помещений, в том числе, идеально подходят для установки во влажных помещениях. При этом, не допускается использование панелей Novita Wall для внешней отделки.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу настенных панелей Novita Wall. Если требования инструкции не будут соблюдены в полной мере в процессе монтажа, гарантия на продукт считается недействительной.

Декоративные водостойкие панели на основе композитного материала для внутренней отделки помещений с защитно-декоративным покрытием для любых помещений включая помещения с повышенной влажностью: ванные, душевые, туалетные комнаты, кухни, коридоры, балконы, подвальные и цокольные помещения.


Необходимо сравнить даты выпуска и партию на каждой упаковке, все они должны быть идентичны, так как тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Перед монтажом необходимо убедиться, что все панели имеют одинаковый оттенок и не имеют видимых дефектов.

Если партии отличаются - отсортируйте и разложите панели по партиям для использования их на разных стенах. Наклеенные на стенах панели разных партий, визуально практически не отличаются, даже если присутствует различный оттенок цвета.

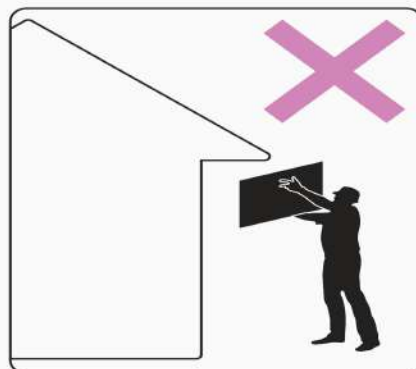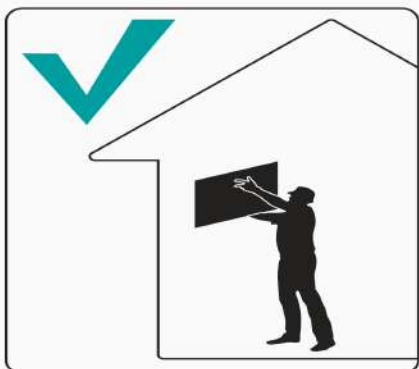

Перед началом укладки, необходимо выдержать панели Novita Wall не менее 48 часов в помещении, в котором планируется их установка. При этом, температура помещения не должна быть ниже 15 С или выше 28 С.

Перед тем, как оставить упаковки с панелями Novita Wall в помещении на 48 часов, убедитесь, что они расположены на расстоянии не менее 1м от обогревательных приборов.

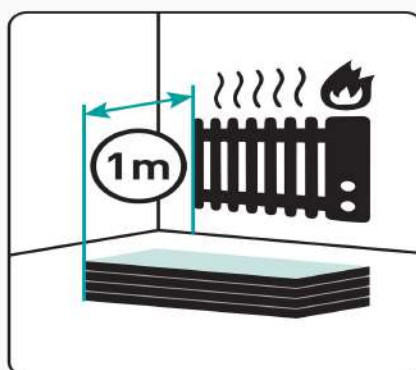


Вам может понадобиться: строительный уровень, карандаш, линейка, угольник, канцелярский нож, шпатель, рулетка, циркулярная пила.




Панели клеятся на любые стены (из старой плитки, ДСП, МДФ, ОСБ, гипсокартона, обоев и др.) в любых помещениях включая душевые только с помощью клеев для PVC и SPC, кварцвинила и LVT- плитки. К таким клеем относятся: Arlok 35 (для бытового применения) и Eurosafe Super 599 (для коммерческого). Это универсальные клеевые составы, которые используют для монтажа клеевой плитки на разные виды оснований. Не увлажнять стены после монтажа в течении 48 ч, дождавшись полного высыхания клея.

Для монтажа прямо на стену, нужно предварительно подготовить основание, очистив его от пыли и грязи. При необходимости, произвести выравнивание неровных участков шпаклеванием.

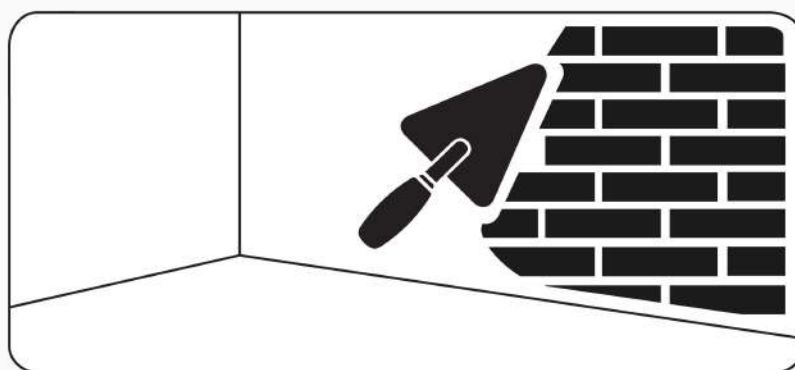


Перед началом монтажа распределите монтируемую панель таким образом, чтобы центральная панель находилась на равном расстоянии слева и справа от углов примыкающих стен. Это позволит сократить отходы, придаст эстетичный вид и сохранит целостность интерьера.

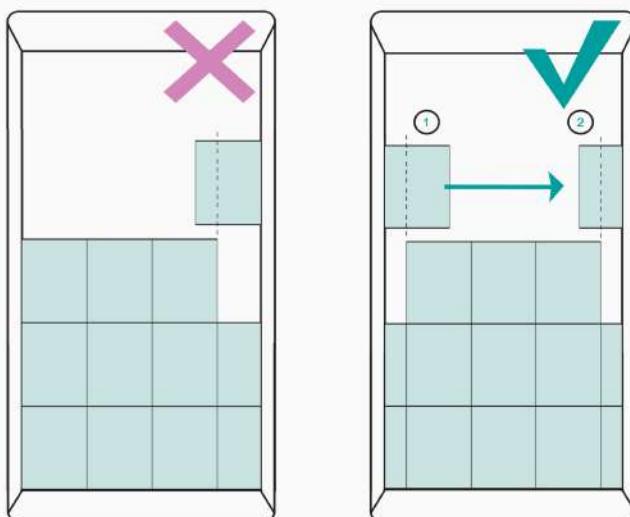


Начните установку первого ряда снизу. Убедитесь, что выставили панель горизонтально по уровню. Продолжайте укладывать панель таким образом до противоположной стены, используя оставшуюся часть от первой подрезанной панели для окончания ряда, обрезав её в необходимый размер.

Убедитесь, что панели находятся на одном уровне относительно друг друга по высоте, таким образом, чтобы можно было осуществить беспрепятственную установку следующего ряда.


Чтобы ширина швов была одинаковой, используйте пластиковые крестики. После монтажа, требуется герметизация стыка с помощью прозрачного силиконового герметика. Также возможен вариант монтажа стык в стык.

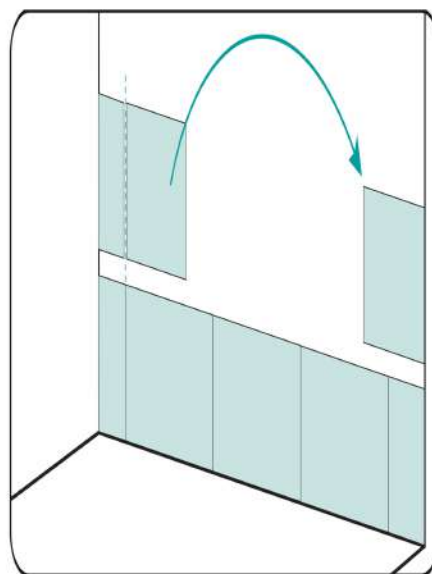


Внешние и внутренние углы в душевых и в любых других помещениях рекомендуется закрывать декоративными уголками (напр., анодированными алюминиевыми уголками 10x10мм или уголками ПВХ) путем приклеивания на прозрачный силиконовый герметик.

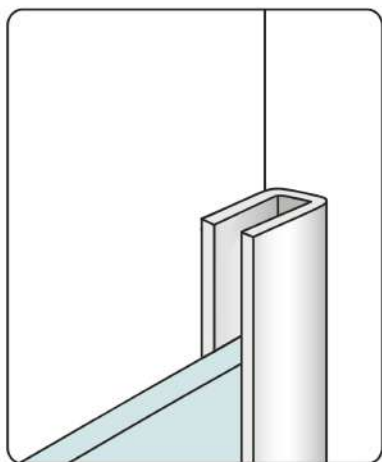

Алюминевый
П-образный профиль

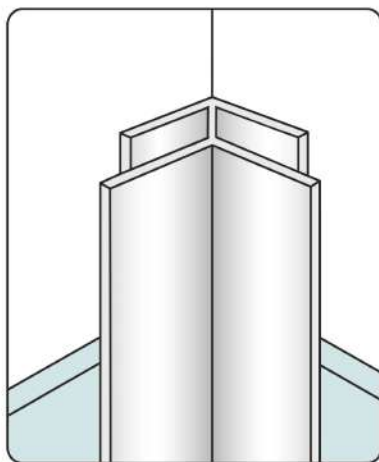

Алюминевый
угол универсальный

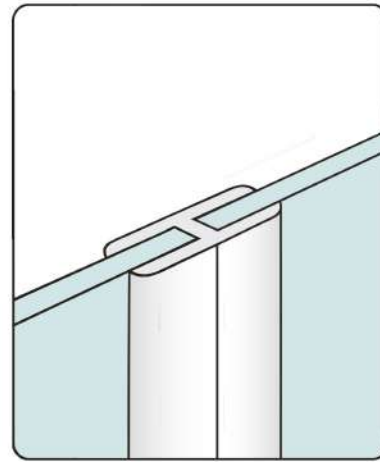

Алюминевый
Н-образный профиль

Панели Novita Wall великолепно моются любыми бытовыми моющими средствами, при этом с покрытия легко удалить даже сложные загрязнения, поскольку оно выдерживает воздействие спирта и концентрированных щелочных моющих веществ.